



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

BENEFICIOS

Diseño delgado, moderno, robusto y resistente a la humedad.
Chasis en aluminio extruido.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @220VAC	Dimensiones (mm)(LxWxH)	Peso (kg)
P23679	100	14000	140	0.45	190x55x225	1.5
P23680	150	21000	140	0.68	230x55x300	2.8
P23681	200	28000	140	0.90	250x55x330	3.3

DATOS OPTICOS

Temperatura de color	6500 K
Tipo de distribución	Simétrica
Angulo apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	≥70
Vida útil L70	50000 h
Tipo chip LED	SMD5050
Consistencia de color (SDCM)	<6
Flujo Hemisférico Superior (FHS)	0%

DATOS FISICOS

Acabado	Gris
Grado de protección IP	IP66
Grado de protección IK	IK08
Tipo de montaje	Sobreponer
Tipo de uso	Exterior
Material del chasis	Aluminio
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C
Dimensiones sistema de fijación	Ver diagrama

DATOS ELECTRICOS

Tensión de operación	100 - 277 VAC
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente constante

DIMENSIONES



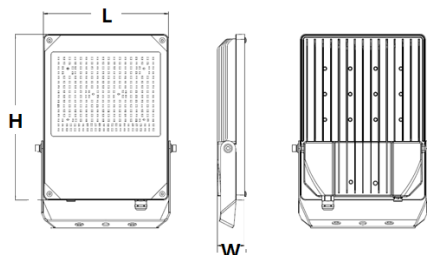


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

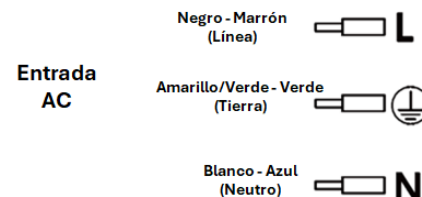


DSISTEMA DE FIJACION

Dimensiones del soporte (mm)			
Watts	Ø1	L2	L3
100			
150	15	15 x 27	89
200			

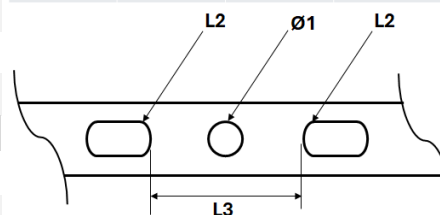

FOTOMETRIA 100W

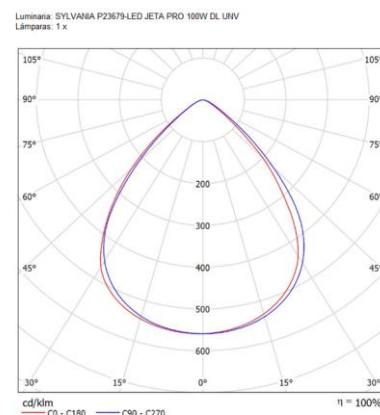

Atenuable	No	FOTOMETRIA 150W	FOTOMETRIA 200W
Clase de aislamiento	CLASE I	Luminaria: SYLVANIA P23680-LED JETA PRO 150W DL UNV Lámparas: 1 x	Luminaria: SYLVANIA P23681-LED JETA PRO 200W DL UNV Lámparas: 1 x
** No requiere accesorios	eléctricos adicionales**	