



INFORMACION GENERAL

El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores para exteriores que reemplazan los tradicionales reflectores de HID por su diseño moderno y robusto con driver de alto desempeño. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

BENEFICIOS

Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad con chasis en aluminio extruido.
Lentes en material de alta transmitancia >90% en el espectro visible.
Driver dimerizable 0-10V.

APLICACIONES





Código	Potencia de entrada (W)	Angulo de apertura (°)	Flujo luminoso (lm)	Corriente de entrada (A@220VAC)	Dimensiones (LxWxH) (mm)	Peso (kg)
P40381	100	60	15000	0.48	402x256x69	2.7
P40383	200	60	30000	0.96	479x339x75	5.0
P40384	300	30	45000	1.44	561x403x97	7.0
P40385	500	30	75000	2.39	706x589x133	15.0
P40386	600	30	90000	2.87	706x589x133	15.5

DATOS OPTICOS	
Temperatura de color	5000 K
Reproducción de color (IRC)	≥80
Vida útil L70	100000 h
Eficacia	150 lm/W
Tipo chip LED	SMD2835
Consistencia de color	SDCM ≤ 4
Flujo Hemisférico Superior (FHS)	0%

DATOS FISICOS	
Acabado	GRIS RAL7042
Grado de protección IP	IP66
Grado de protección IK	IK08
Tipo de producto	Aplicue para Exterior
Tipo de uso	Exterior
Tipo de montaje	Soporte orientable
Angulo apertura soporte	Hasta 225°
Material del chasis	Aluminio extruido
Material óptica	PC
Temperatura de operación Ta	-25 °C ~ +50 °C
Dimensiones sistema fijación	Ver diagrama

DATOS ELECTRICOS	
Tensión de operación	100-277 V

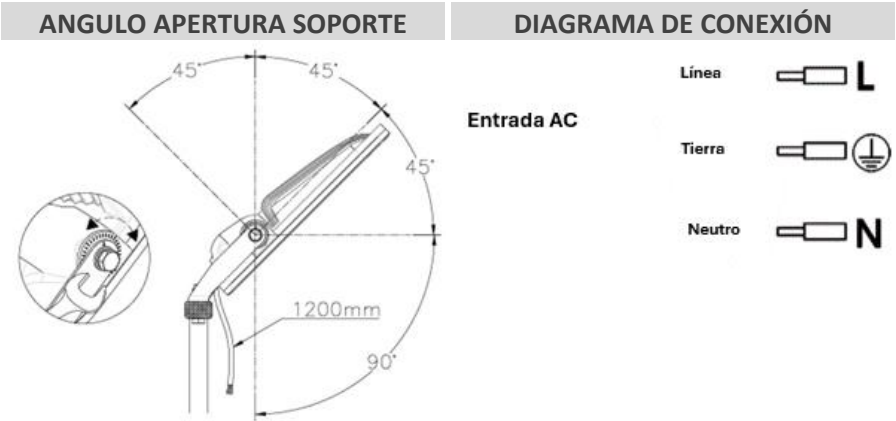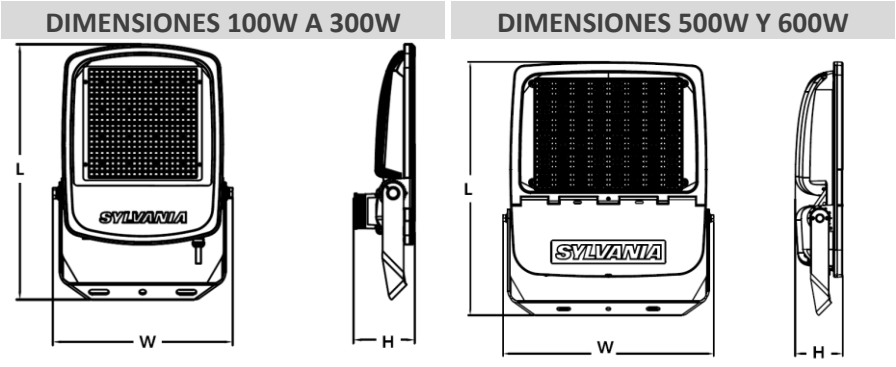


PROYECTOR LED
LED SYLVEO CW UNV 7P




Ficha Técnica- Rv-02

Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.95
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente continua
Atenuable	0-10 V
Clase de aislamiento	Clase I
Protección integrada driver	10kV SPD
Base para fotocelda	NEMA 7 pines
No requiere accesorios eléctricos adicionales	


FOTOMETRIA 300W

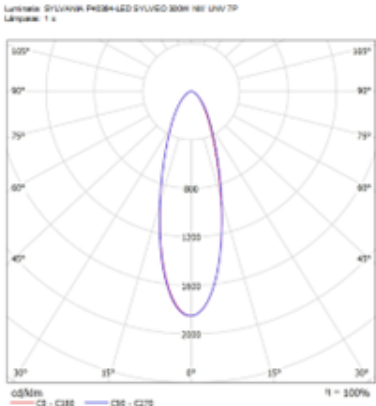


FOTOMETRIA 100W

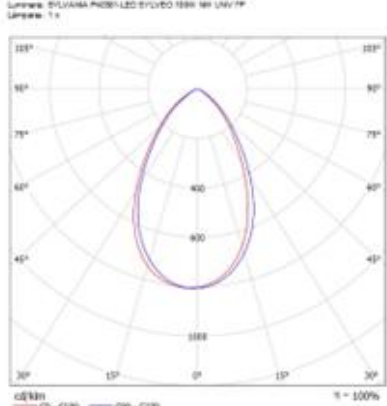

FOTOMETRIA 600W

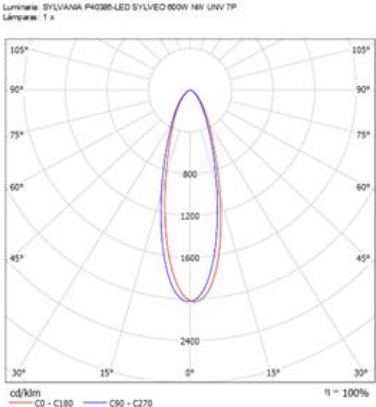

FOTOMETRIA 200W

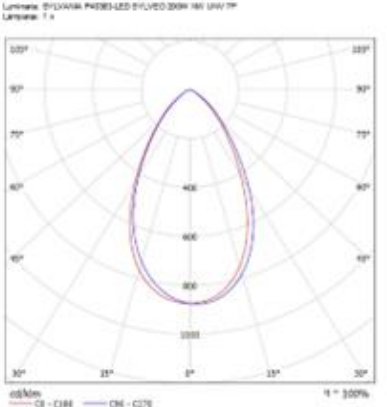

FOTOMETRIA 500W

