




SYLVANIA

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

LED STREET LIGHT ZD216

LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION: Cuando use esta luminaria, siempre debe tener precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:



Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- ✓ La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- ✓ Esta Luminaria debe estar conectada de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales aplicables.
- ✓ No cubra la luminaria con materiales aislantes, con papel, tela u otro elemento
- ✓ No abra, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque perderá automáticamente la garantía
- ✓ Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- ✓ Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas sean seguras y que no queden cables sueltos
- ✓ Temperatura de operación -40°C ~50°C
- ✓ Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- ✓ No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
- ✓ Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos a la luminaria

- ✓ Evite que la luminaria se sacuda o le realicen impactos violentos cuando esté en funcionamiento.
- ✓ Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad personal.
- ✓ Para impermeabilizar su instalación al aire libre, asegúrese de sellar todos los orificios, tapones de conductos y tomacorrientes con masilla de silicona.
- ✓ La Luminaria debe montarse en ubicaciones y alturas donde no sea fácilmente manipulado por personal no autorizado.
- ✓ El uso de equipos no recomendados por el fabricante puede causar una condición insegura. Cualquier modificación o uso de componentes no originales anulará la garantía y la responsabilidad del producto.
- ✓ No instale en el aire muerto, protegido, enterrado o en caja en el lugar. Este producto no se debe instalar en áreas que atraparán el calor. No está destinado a ser utilizado en lugares potencialmente peligrosos o peligrosos, como atmósferas inflamables o explosivas
- ✓ Luminaria para uso exterior
- ✓ Conserve estas instrucciones para uso posterior


ADVERTENCIA:

El producto debe estar conectado a tierra e instalado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales. De lo contrario, puede aumentar el RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, INCENDIO Y MUERTE y perdida automática de la garantía.

METODO DE INSTALACION

Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar mantenimiento.

- Paso 1:** Presione la fotocelda y gírela hacia la derecha para bloquearla en el base. (La Fotocelda no se suministra debe adquirirla)
Niveles de encendido y apagado: 10 ~ 20Lx encendido (oscuridad); 30~60Lx Apagado (Amanecer) (Si no tiene fotocelda, siga al Paso 2)
- Paso 2:** Conecte los cables de alimentación y colóquelos dentro del brazo metálico.
Proteja los cables pelados con un buen aislante, asegúrese de que el cable verde esté conectado a tierra correctamente.
- Paso 3:** Suelte los tornillos del brazo de montaje, inserte el brazo metálico de montaje a la luminaria.
- Paso 4:** Ajuste la horizontalidad correcta de la luminaria, apriete los tornillos y luego asegure las tuercas.
Asegúrese de que la luminaria esté firmemente ajustada al brazo, evite cualquier tipo de desprendimiento o deslizamiento.

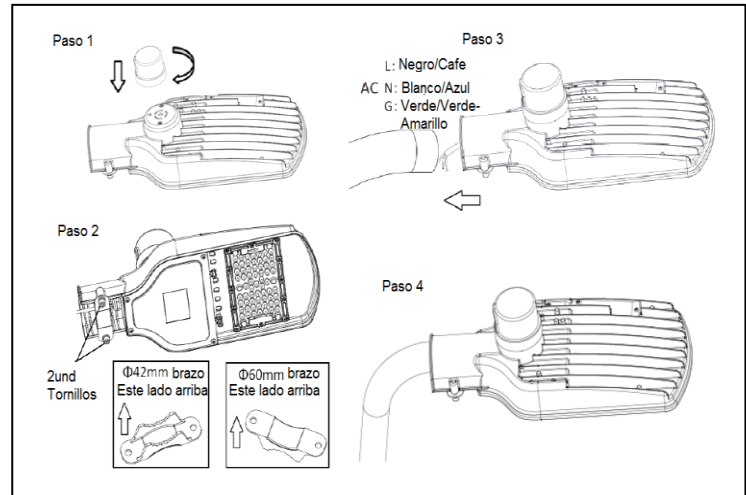

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: No limpiar o realizar mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. Verifique que la temperatura de la luminaria sea la adecuada para poderla tocar. Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la luminaria. Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego séquela con un paño seco. No utilice productos químicos para la limpieza, tales como alcohol, gasolina, thinner u otros similares porque la deteriorarán. No abra la luminaria para limpiar los LED. No toque el LED.

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuído por: **ARGENTINA:** Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info.ar@sylvania-lighting.com **COLOMBIA:** Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS:** Feilo Sylvania Costa Rica. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com **ECUADOR:** Feilo Sylvania N.V. RUC 179001119001 .Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@sylvania-lighting.com **EL SALVADOR:** Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com **GUATEMALA:** Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com **NICARAGUA:** Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@sylvania-lighting.com **PANAMÁ:** Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Via Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com **VENEZUELA:** Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452