

## LED Emergencia

LED EMERG AVISO DOBLE SPOT

P26692



Combo de aviso de salida con luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño con spots y aviso integrado
- Chasis de color blanco con lamparas ajustables
- Batería recargable y botón de prueba
- Indicador de estado de batería

### APLICACIONES

- Pasillos y escaleras
- Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
- Rutas de evacuación en interiores



**100 minutos**  
Autonomía en emergencia



**Ultra  
Confiable**



**ENCENDIDO  
INSTANTANEO**

### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	2X110 lm
Ángulo de apertura	20°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	2x1.6W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris
Grado de protección	IP20
Dimensiones (WxLxH)	112 x 409 x 202 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 4.2W
Tensión de operación	120V o 277V 60Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.040A
Factor de potencia	0.9
Batería	Ni-Cd 9.6V 700mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	100 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

### DIMENSIONES

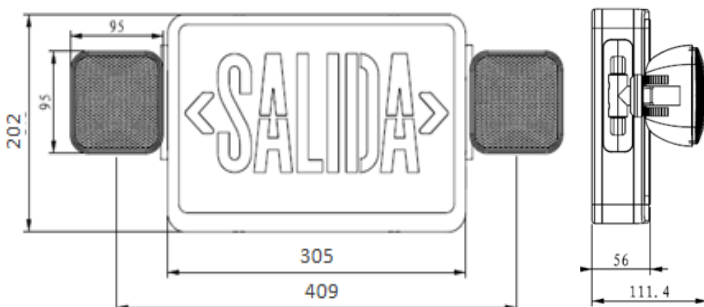

### FOTOMETRÍA

