

## LED Emergencia

LED EMERG R1 2X1.6W

P23342



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de **90 minutos** de autonomía.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño robusto con spots integrados.
- Chasis de color blanco con lamparas ajustables.
- Batería recargable y botón de prueba.
- Indicador de estado de batería.
- Conjunto óptico optimizado para mejorar la distribución de la luz.

### APLICACIONES

- Pasillos y escaleras.
- Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas.
- Rutas de evacuación en interiores.



**90 minutos**  
Autonomía en emergencia



**Ultra Confiable**



ENCENDIDO INSTANTANEO

### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	2X80 lm
Ángulo de apertura	20°
Reproducción de color (IR)	>70
Potencia Spot LED	2x1.6W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco RAL 9010
Grado de protección	IP20
Dimensiones (WxLxH)	120 x 392 x 130 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Peso (kg)	0.724 kg
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C
Tipo de uso	Interiores

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 1.6W
Tensión de operación	100-277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.025A
Factor de potencia	0.5
Batería	Li-ion 3.7V 1200mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	90 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos
THD	<90%

### DIMENSIONES

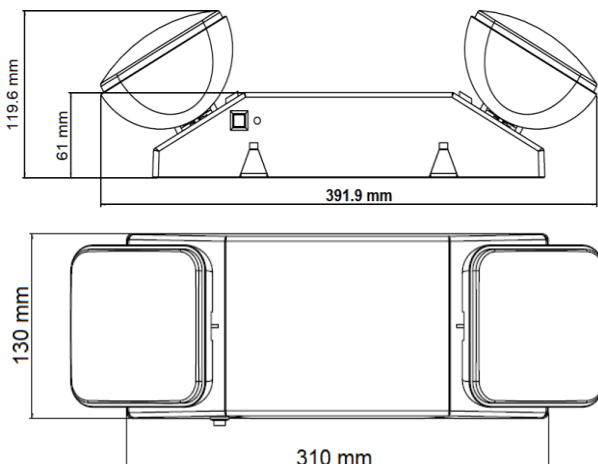

### FOTOMETRÍA

