

LED Decorativa Exteriores

LUM LED SKYLINE 60W NW UNV

P23229



Luminaria LED decorativa para exteriores tipo farol, para instalación vertical en poste. Alta eficiencia y durabilidad para parques, áreas comunes en conjuntos residenciales y exteriores de instalaciones comerciales.

CARACTERÍSTICAS

Estilo de farol clásico

Chasis en aluminio inyectado de alta resistencia y durabilidad

APLICACIONES

Parques y plazoletas

Exteriores residenciales

Exteriores comerciales



Ultra Resistente



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	8100 lm
Ángulo de apertura	Asimétrico
Tipo de distribución	Directa asimétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	100.000h *
Eficacia	135 lm/W

DATOS FÍSICOS

Acabado	Pintura Gris
Color RAL	RAL 7037
Grado de protección IP	IP66
Dimensiones (DxH mm)	Φ430x487mm
Tipo de montaje	Poste vertical
Chasis	Aluminio
Temperatura de operación Ta	-40°C ~ +45°C
Diametro soporte	Φ60mm


DATOS ELECTRICOS

Potencia de entrada	60W
Tensión de operación	100-277V
Corriente de entrada	0.5A @120V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	No

* Vida útil LED L70 LM80 TM21

* Vida estimada al 70% del flujo inicial, ensayo LM80, proyección estadística TM21.

DIMENSIONES

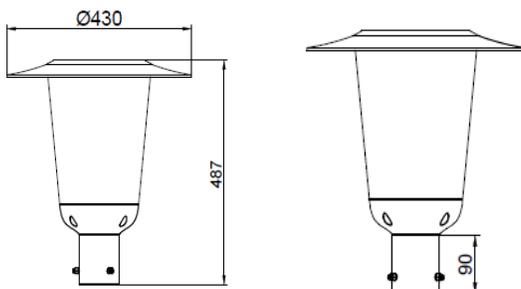

FOTOMETRIA

