

LED Hermética

LED HERMETICA 40W DL DIM 0-10V

P23590

Luminaria industrial tipo hermética, diseñada con LED de alta eficacia y driver independiente. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño con strip LED y difusor opalizado
- Chasis en policarbonato resistente al impacto
- Driver atenuable tipo 0-10V para integrar la luminaria con un sistema o tablero de control de iluminación

APLICACIONES

- Bodegas y áreas de almacenamiento
- Ambientes industriales
- Estacionamientos



Ultra Resistente



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	3600 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	90 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris
Grado de protección IP IK	IP65 IK08
Dimensiones (LxWxH)	1200x94x75 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Policarbonato
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-15°C ~ +45°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	40 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.33 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	0-10V

DIMENSIONES

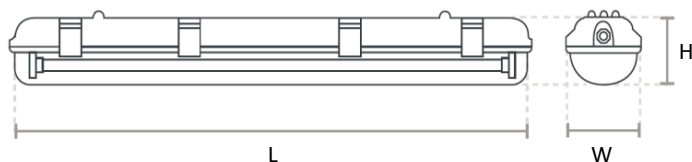

FOTOMETRÍA

